



구성물



Ⓐ 좌판 쉘

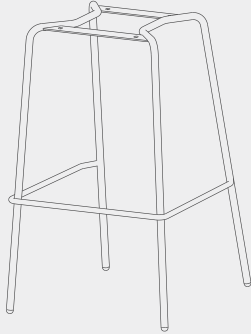


Ⓑ 프레임




Ⓒ 조립 볼트 4EA

조립완성 view

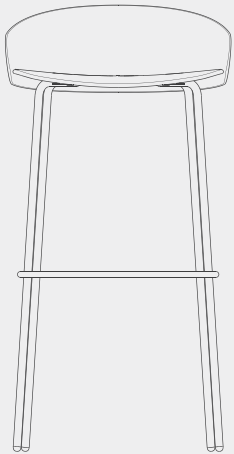

< 정면 >

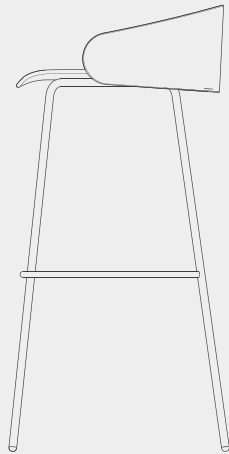


< 측면 >

1. 좌판 쉘과 프레임 조립

쉘(A)를 바닥에 그림과 같이 뒤집어 놓고,  
쉘(A) 바닥에 있는 4개의 조립구멍에 맞추어  
프레임(B)을 끼워 줍니다.

※ 프레임의 발받침이 바닥을  
향하도록 끼워주세요.

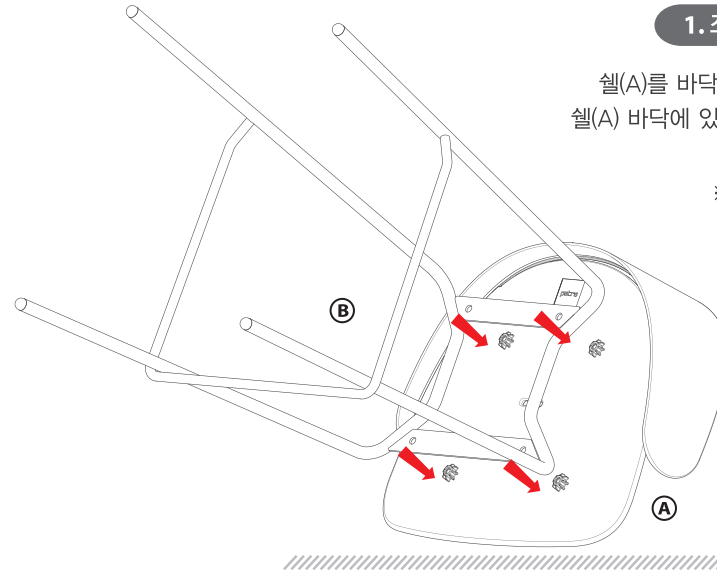

2. 좌판 쉘과 프레임 고정

조립구멍에 맞추어 끼운 이음새 4곳에  
조립볼트(C)를 넣고 드라이버를 이용하여  
조이면 조립이 완성됩니다.

