


구성물

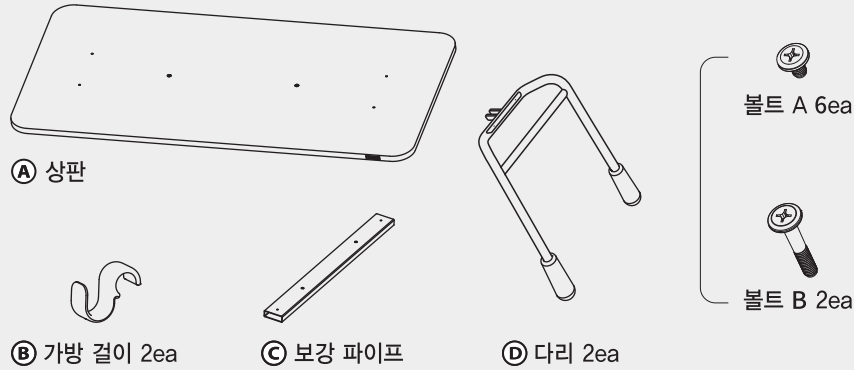

Ⓐ 상판

Ⓑ 가방 걸이 2ea

Ⓒ 보강 파이프

Ⓓ 다리 2ea


볼트 A 6ea

볼트 B 2ea

조립방법


1. 상판의 조립 홈을 위를 향하게 바닥에 놓고 보강파이프를 조립홀 4개가 보이도록 하여 상판의 가운데 위치하게 합니다.

* 편의를 위하여 구성물 중 상판과 보강 파이프는 [볼트B]로 선조립되어 출고됩니다.




2. [볼트.A]를 이용하여 다리를 상판에 조립합니다.

- 1) 조립 볼트는 강하게 조이지 않고 느슨하게 놔둡니다.
- 2) 좌/우 동일하게 고정합니다.

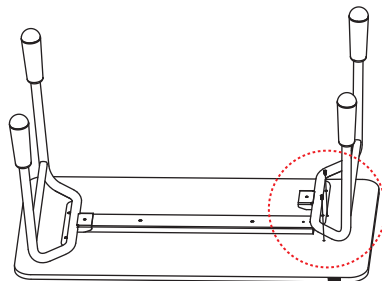


3. [볼트 A]를 사용하여 다리와 보강 파이프를 조립합니다.


- 1) 다리파이프를 통해 보강 파이프의 조립홀이 보이도록 위치를 조정해 줍니다.
- 2) 보강파이프가 움직이지 않게 살짝 조여줍니다.
- 3) 좌/우 동일하게 조립합니다.

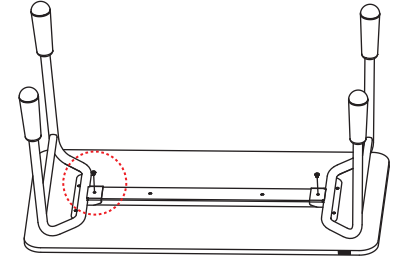

4. 상판과 보강파이프 조립에 선조립 되어 있던 [볼트 B] 및 느슨하게 두었던 모든 볼트를 강하게 조여줍니다.

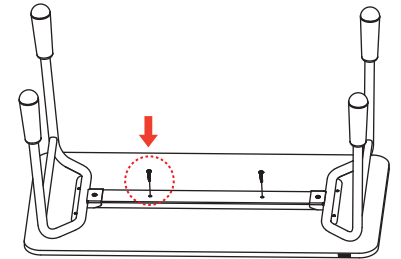

5. 제품을 바로 세우고, 가방걸이를 다리에 강한 힘으로 빠르게 끼워 넣습니다.

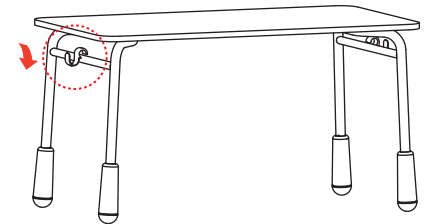

6. 글라이드를 돌려 테이블의 높이와 수평을 맞춰 줍니다.

