


구성물



Ⓐ 셸




Ⓑ 브라켓




Ⓒ 조립볼트 4EA



Ⓓ 중심봉



Ⓔ 베이스




1. 셸과 브라켓 조립

셸(A)를 바닥에 그림과 같이 뒤집어 놓고 브라켓(B)을 위치에 맞게 올려놓습니다.
셸(A)과 브라켓(B) 이음새에 조립볼트(C)를 맞춘 후, 드라이버를 이용하여 조립볼트(C)를 조여줍니다.


2. 중심봉 조립

브라켓(B) 위치에 맞추어 중심봉(D)를 꽂아 줍니다.

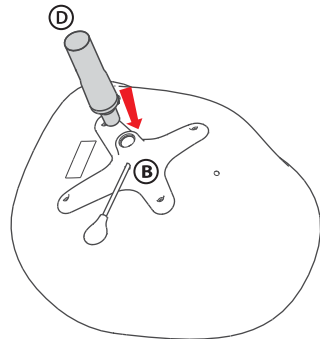

3. 베이스 조립

중심봉(D) 위치에 맞추어 베이스(E)를 꽂아 줍니다.

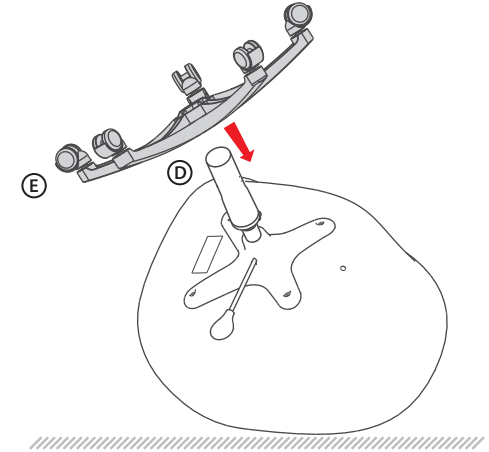

4. 단단히 끼우기

조립된 제품을 세워 의자에 앉아 눌러주어 중심봉(D)과 베이스(E)를 단단히 끼워지도록 합니다. 조립이 완료된 후 기능이 원활하게 동작되는지 확인합니다.

